


# 和風ユニエース

## ■取付方法

※窓上に横線を引いてヌキ(下地材)を打って本体ひさしをのせる。  
木造(先付け、後付け)の場合、プレート金具を柱、間柱や梁にあて釘穴にビスや釘を(柱に60mm以上)打って出来上がり。木造(後付け)、ALCへはボルトナット止め、RCへはオールアンカー止め。鉄骨へはタッピングビス(ロッカクビス)6φ以上×長さ貫通やボルトナット止めて下さい。後付けカバーは本体取り付け後、ビス止めてビス頭にもシーリングして下さい。

・ホームページにて沢山の施工例をご覧ください。  
・当社はUTMを導入してセキュリティ・個人情報漏洩防止などを行っています。


## ■仕様 和風A~C 先付け又は後付け

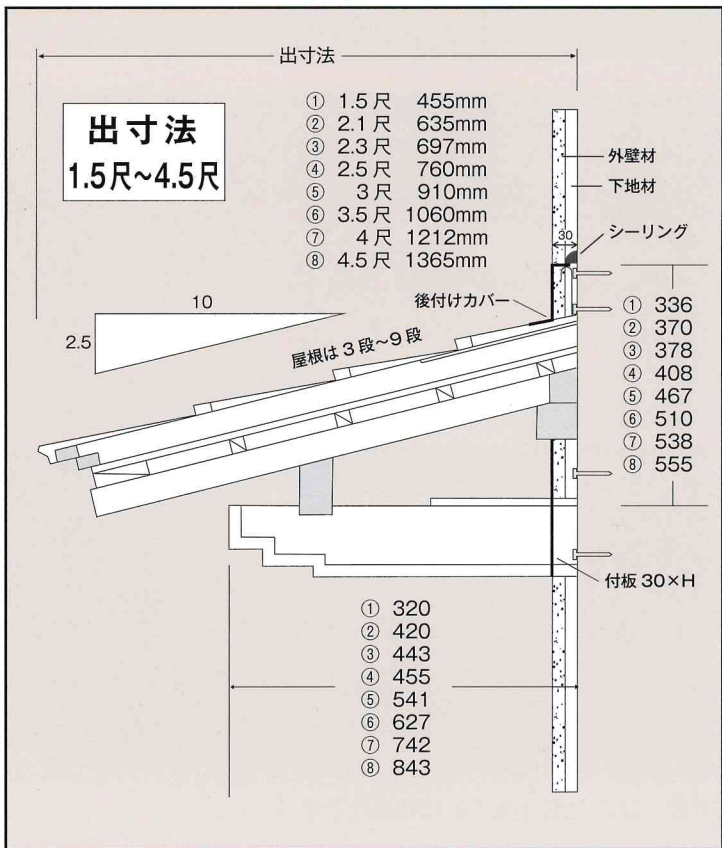


和風A・B・Dケラバ2尺出		和風Cケラバ5寸出	
出寸法	1.5R~4.5R	出寸法	
長さ 全長	柱位置表	長さ 全長	
3尺 5尺		3尺 3.5尺	
4.5尺 6.5尺		4.5尺 5尺	
6尺 8尺		6尺 6.5尺	
9尺 11尺		9尺 9.5尺	

※12尺以上は柱に合わせて制作致しますので、柱の間隔と柱の太さをお知らせください。  
(筋交い等が当たる場合は取付金具で調整可)  
※3尺~12尺までは1本物でできています。(一部除く)  
※入隅、立ち上げ、返しの場合は、柱の太さ、下地材、外壁の厚みをお知らせください。  
※ご注文の際、平面図をFAXして頂いても結構です。  
※後付けの場合、後付けカバー付板をご用意。

## ■仕様 屋根一文葺き(SGL、銅、ステンレス)

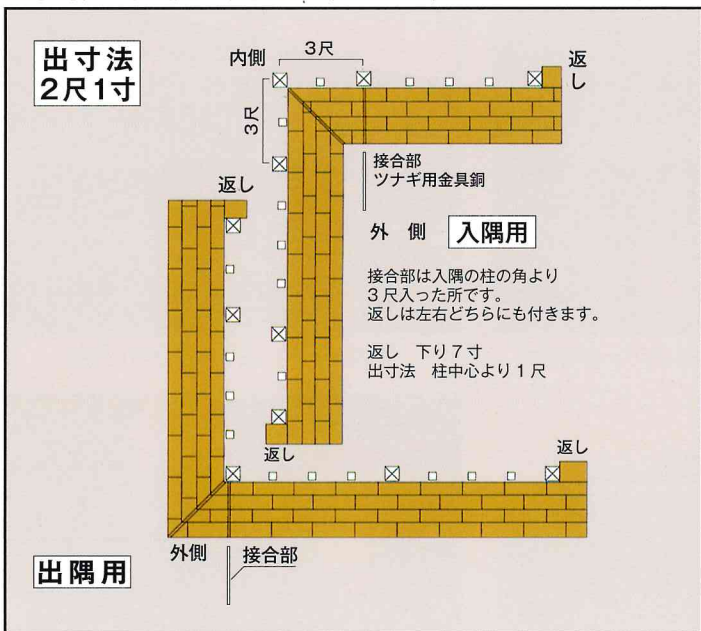

## ■金属瓦(瓦王、オプション)黒・銀黒

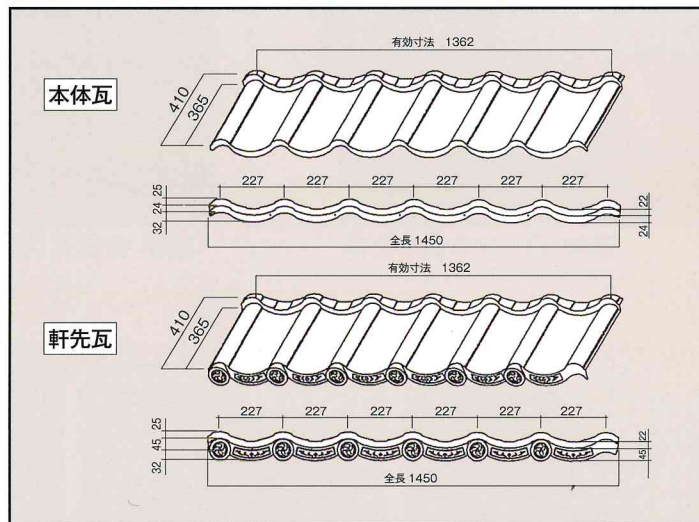

信頼のある当店でお願いします。

製造元

株式会社 **ユニエース**

本社工場 ☎433-8105 浜松市中央区三方原町1666-2  
TEL (053) 437-0520(代)  
FAX (053) 438-0237  
URL <http://www13.plala.or.jp/yuniace/>  
E-mail: [yuniace@amber.plala.or.jp](mailto:yuniace@amber.plala.or.jp)